



# CHO 80/60 NB


Liimakampakuitu lattiakohteisiin

## KUVAUS

Tuote on 0,75 mm vedetystä teräslangasta 60 mm pituuteen muotoiltu, katkottu ja levyiksi liimattu teräskuitu.

## SOVELTUVUUS JA KÄYTTÖKOHTEET

- Maanvaraiset betonilattiat ja -laatat
- Saumattomat lattiat (> 35 kg/ m<sup>3</sup>)
- Pintalattiat
- Kelluvat lattiat
- Siltojen siirtymälaatat
- Hyvää iskunkestävyyttä sekä murtositkeyttä vaativat rakenteet

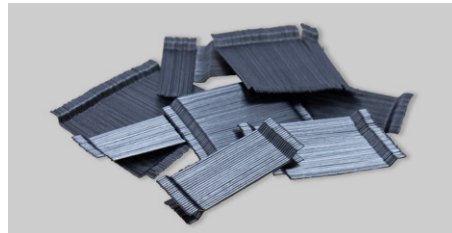

*Korkealujuuksinen teräslanka.*

## EDUT

- Hyvä tartunta betoniin kuidun päihin muotoiltujen koukkujen ansiosta
- Helppo annostella ja sekoittaa tasaisesti betonimassaan kuitujen ollessa levyjä, jotka hajoavat sekoituksessa irtokuiduiksi
- Suuri yksittäisten kuitujen lukumäärä varmistaa riittävän raudoituksen koko laatan alueella

## TEKNISET TIEDOT

Teräksen vetolujuus:	noin 1200 N/mm <sup>2</sup>
Kuidun hoikkuusluku (pituus/halkaisija):	80
Kuitujen määrä:	noin 4700 kpl/kg
Hyväksynnät:	CE-hyväksyntä ja DoP

## ANNOSTELU

Pienin suositeltava käyttömäärä on 25 kg/m<sup>3</sup>. Mitoituspalvelumme laskee annostelun kohteen lähtötietojen ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

## SÄILYTYS JA TOIMITUS

Säilytetään kuivassa. Toimitetaan 20 kg:n säkeissä, 1000-1200 kg lavalla tai 1000 tai 1100 kg:n suursäkeissä. Erikoistilauksesta myös muut pakkauskoot ovat mahdollisia.